


# SGD

Универсальные  
сольвентные чернила

## TRIANGLE®

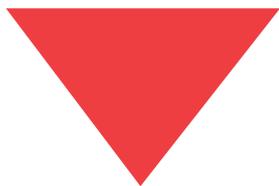

### Техническое описание

Для получения дополнительной информации по расходным материалам TRIANGLE®, свяжитесь, пожалуйста, с нами:

INX Digital Italy S.r.l.  
Via Colombo 90  
21054 - Fagnano Olona (VA) - Italy  
Tel +39 0331 61321 -  
Fax +39 0331 614137 -  
Mail info@INXdigital.eu

Website:  
[www.triangleink.ru](http://www.triangleink.ru)  
[www.greeninx.com](http://www.greeninx.com)

TRIANGLE® SGD - сольвентные чернила, предназначенные для широкоформатных принтеров, которые используют печатающие головки с объемом капли от 14 до 42 пл. TRIANGLE® SGD могут использоваться для печати на различных материалах, таких как баннерные ткани, винил, самоклеющиеся пленки, сетка, скроллерная бумага

- ▼ Новейшая формула с минимальным содержанием вредных компонентов
- ▼ Совместимы с большинством недорогих материалов для широкоформатной печати
- ▼ Широкий цветовой охват
- ▼ Качественное формирование капли
- ▼ Не имеют ограничений при транспортировке

#### Упаковка

- ▼ 5-ти литровые бутылки, стандартного сертифицированного размера
- ▼ До 6 цветов (CMYK LC LM)



#### Промывочная жидкость



**Flush SP** - Жидкость для бережного обслуживания печатающих головок и красочной системы сольвентных принтеров.

#### Рабочие температуры

Оптимальной температурой для работы оборудования является 25°C. Рекомендованная влажность во время печати 40%-75%. Изменение температуры и параметров окружающей среды влияет на вязкость TRIANGLE® SGD и может привести к снижению точности формирования капли, размещения точек на материале. Не рекомендуется нагревать TRIANGLE® SGD выше 55°C, так как это может стать причиной агломерации пигмента.

#### Печатающие головки

TRIANGLE® SGD предназначены для широкоформатного оборудования с печатающими головками Seiko® SPT, Spectra®, Xaar®, Konica® Minolta.

#### Совместимые материалы

TRIANGLE® SGD могут использоваться для печати на различных материалах, таких как баннерные ткани, винил, бумага с синей подложкой, бумага для скроллеров, различные материалы BackLit, сетки для сольвентной печати, самоклеющиеся пленки.

#### Несовместимость

TRIANGLE® SGD несовместимы с водой в любой концентрации.

#### Гарантия на выцветание

Гарантия на выцветание для TRIANGLE® SGD составляет до 2 лет, в зависимости от региона.


#### Хранение и срок годности

TRIANGLE® SGD должны храниться на складе, при температуре 15° - 30°C. При соблюдении рекомендованных условий хранения, срок годности составляет 18 месяцев.



INX...  
DIGITAL

# TRIANGLE®

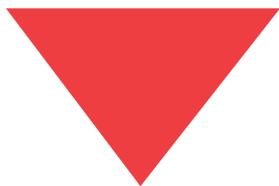

# SGD



Универсальные  
солевентные чернила

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость при 20 rpm ( cps )	25° C	10,7 - 11,7
Поверхностное натяжение ( мН/м)	25° C	28,5- 29,00
Удельный вес( г/мл )	25° C	0,960 - 0,980

## Приблизительный цветовой охват

Изображение ниже демонстрирует приблизительный цветовой охват TRIANGLE® SGD (синяя линия), по сравнению со стандартом ISO 12647-II-2011 (красная линия)

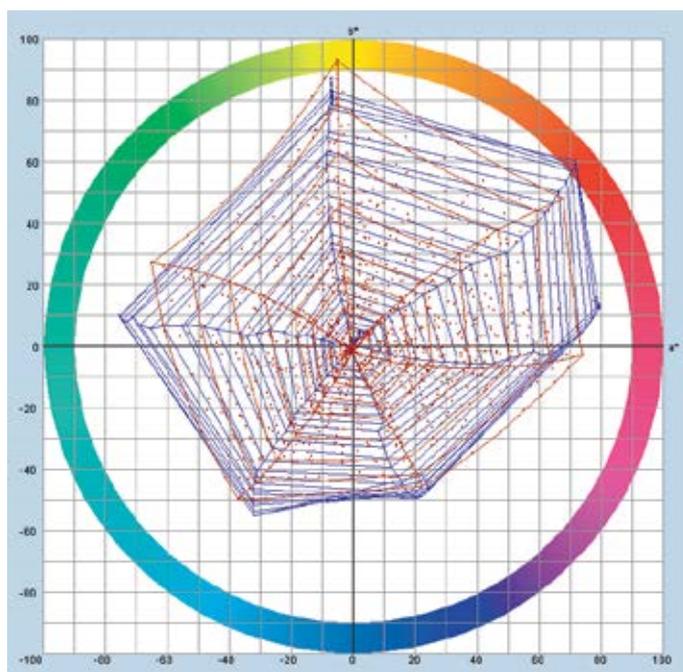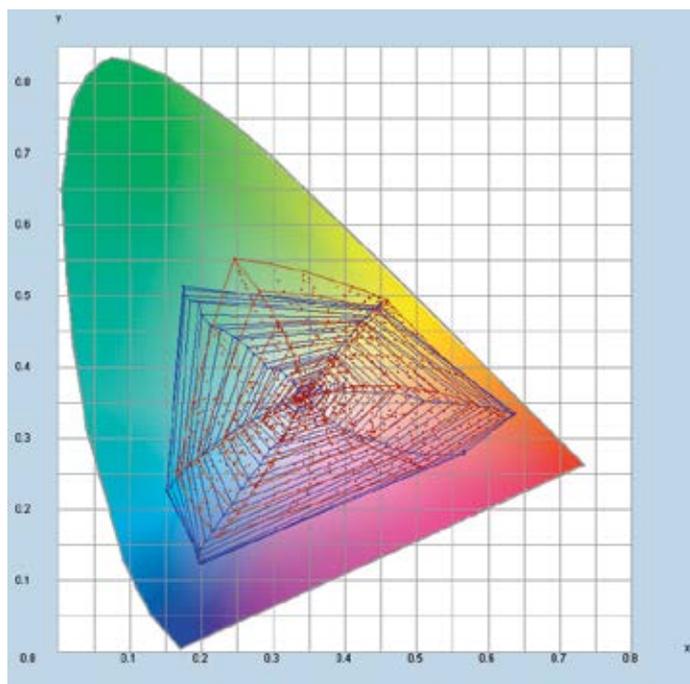

Эта информация была тщательно изучена и подтверждена опытом, накопленным в лаборатории и в коммерческой эксплуатации. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

\* Цветовой охват был рассчитан с использованием фактических данных с производства. Цветовой охват зависит от устройства печати, материала для печати, выполненной линеаризации, подготовки файла, настроек принтера.

Чернила SGD не могут использоваться для оборудования Roland®.

\*\* Spectra® является зарегистрированной торговой маркой FUJIFILM Dimatix Inc, Санта-Клара, штат Калифорния. Seiko® является зарегистрированной торговой маркой Seiko I Infotech Inc, Чикаго, Япония. Хаг® является зарегистрированной торговой маркой Хаг плс, Кембридж, Великобритания. Ricoh® является зарегистрированной торговой маркой Ricoh Company, Ltd, Токио, Япония.

**INX...**  
**DIGITAL**