

ОКС ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЭКОСОЛЬВЕНТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

INX International Ink Co's TRIANGLE® OKS - экосольвентная краска для широкоформатных принтеров с печатающими головками Epson™ различных модификаций

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для получения дополнительной информации по расходным материалам TRIANGLE®, свяжитесь, пожалуйста, с нами:

INX Digital Czech a.s.
Do Certous 2621/13 Praha,
Horni Pocernice, CZ.
info@triangleink.ru

Website:
www.triangleink.ru



ОПИСАНИЕ TRIANGLE® OKS

Экосольвентная краска разрабатывалась как высококачественная альтернатива чернилам ColorPainter® SX™. TRIANGLE® OKS могут использоваться для печати на различных материалах, таких как баннерные ткани, винил, самоклеющиеся пленки и т. д.

ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ

TRIANGLE® OKS предназначены для оборудования ColorPainter™ H2™, ColorPainter™ H3, ColorPainter™ M64s и аналогичного оборудования с печатающими головками Seiko®, имеющими объем капли 12 пл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ TRIANGLE® OKS

- Химически совместимы с оригинальными чернилами ColorPainter™;
- Могут использоваться одновременно с оригинальными чернилами ColorPainter™;
- Позволяют использовать оригинальные ICC профиля для ColorPainter™;
- Высокая адгезия с большинством недорогих материалов для широкоформатной печати;
- Качественное формирование капли;
- Быстрое высыхание на материале.

УПАКОВКА TRIANGLE® OKS

Дегазированные пакеты, объемом 1,5 литра, полностью совместимые с принтерами ColorPainter™

ЦВЕТНОСТЬ TRIANGLE® OKS

До 8 цветов CMYK LC LM LB LLB.

ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ

Для бережного ежедневного обслуживания красочной системы широкоформатного принтера при работе с краской TRIANGLE® OKS рекомендуется использовать универсальную сольвентную жидкость (сольвент) TRIANGLE® USF в литровых банках.

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Оптимальной температурой для работы оборудования является 25°C.

Рекомендованная влажность во время печати 40%-75%. Изменение температуры и параметров окружающей среды влияет на вязкость TRIANGLE® OKS и может привести к снижению точности формирования капли, размещения точек на материале.

Не рекомендуется нагревать TRIANGLE® OKS свыше 55°C, так как это может стать причиной агломерации пигмента.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TRIANGLE® OKS обеспечивает великолепную адгезию к большинству стандартных материалов для интерьерной печати. В том числе, краска может использоваться для печати на таких материалах как различные виды самоклеющейся пленки, бумага, банер, холст и текстиль для сольвентной печати, обои с виниловой основой, PET пленка для BackLit, мебельная пленка и т. п.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

TRIANGLE® OKS несовместимы с водой в любой концентрации. Необходимо соблюдать осторожность при длительном контакте краски TRIANGLE® OKS внутри красочной системы с любыми промывочными жидкостями.

ГАРАНТИЯ НА ВЫЦВЕТАНИЕ

Гарантия на выцветание для TRIANGLE® OKS составляет до 2 лет в зависимости от региона.

СРОК ГОДНОСТИ

TRIANGLE® OKS должны храниться на складе при температуре 15° - 30°C. При соблюдении рекомендованных условий хранения, срок годности составляет 15 месяцев.

ОКС ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЭКОСОЛЬВЕНТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

КОЭФИЦИЕНТЫ ВЫЦВЕТЕНИЯ ПИГМЕНТА



Голубой	7-8	Светло-Синий	7-8
Пурпурный	7	Светло-Красный	7
Желтый	7-8	Серый	8
Черный	8	Светло-Серый	8

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость при 20 rpm (cps)	25° C	9,7- 11,1
Поверхностное натяжение (мН/м)	25° C	27,0 - 28,5
Удельный вес (г/мл)	25° C	0,95 - 0,99

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТОВОЙ ОХВАТ

Изображение ниже демонстрирует приблизительный цветовой охват TRIANGLE® OKS (синяя линия), по сравнению со стандартом ISO 12647-II-2011(красная линия)

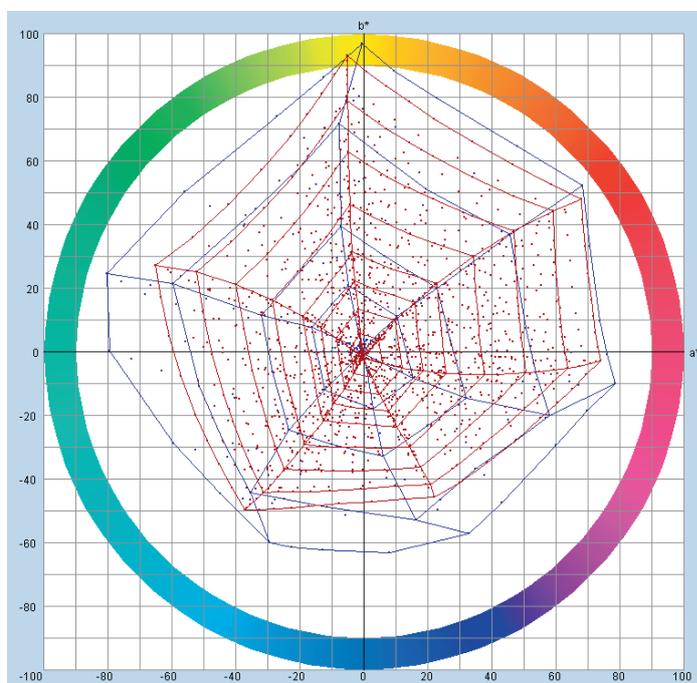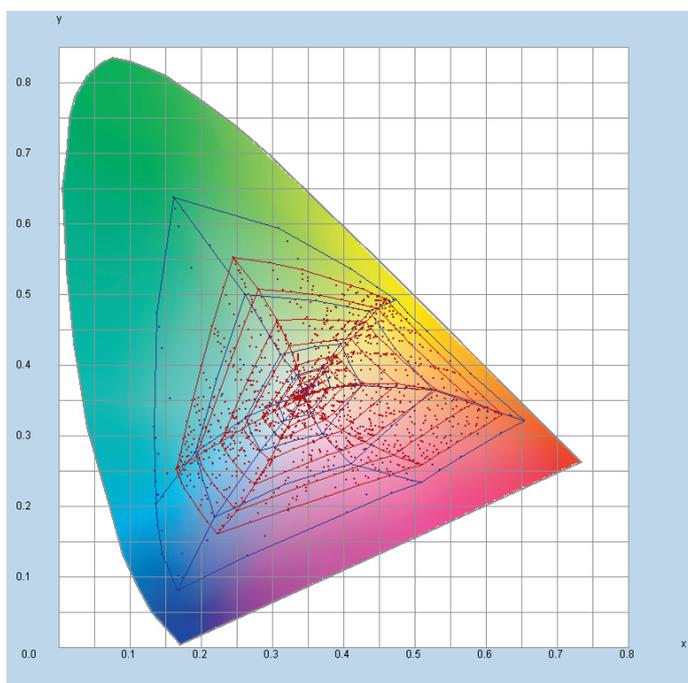

Эта информация была тщательно изучена и подтверждена опытом, накопленным в лаборатории и в коммерческой эксплуатации. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Цветовой охват был рассчитан с использованием фактических данных с производства. Цветовой охват зависит от устройства печати, материала для печати, выполненной линейаризации, подготовки файла, настроек принтера. TRIANGLE OKS не могут использоваться для оборудования с водной или УФ красочной системой. По условиям Мировой Гарантии TRIANGLE необходимо связаться с региональным представителем торговой марки.